



MANIPULATOR 384 [DMX-384B]

16フェーダー、384Ch対応DMXコントローラー



MANIPULATOR 384は、1灯体あたり16Ch使用のインテリジェントライトを最大24台同時制御出来る定番DMXコントローラー。また16フェーダーなのでユーザーの直感的な操作が可能になりました。LED照明、ムービング、ミラースキャンなど様々な灯体にお使いいただけます。




▲LED リトライト (USB接続) 付属

【製品の特長】

- 各灯体 16ch×24 台までのインテリジェントライトを同時制御。
- 8 シーン ×30 バンク、合計 240 シーンを保存可能。
- フェードタイム / スピード調節が可能な 6 プログラマブルチェイス。
- シーン、チェイスの MIDI 制御が可能。
- サウンドアクティブ (音楽同調) 機能 / ブラックアウト / タップシンク機能。
- 各種設定を可能にするデジタルディスプレイを装備。

【製品技術仕様】

電源入力：DC9～12V 300mA (電源アダプター)
DMX 制御チャンネル：最大 384 (16Ch×24 スキャナー)
灯体当り制御チャンネル：最大 16
メモリ数：240 シーン ×6 チェイス、8 プリセットシーン
音楽同調機能：内蔵マイクによる
DMX IN-OUT：3pinXLR
本体寸法及び重量：520×183×73mm、約 3Kg

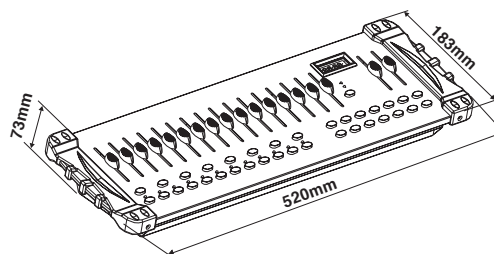

▲本体背面

【購入に関するご相談はこちらまで】



グラフィカ株式会社 <http://www.graphica.ne.jp>

本社：〒703-8265 岡山市中区倉田 295-15
TEL 086-239-0010 FAX 086-239-0020
東京支店：〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町17-17
TEL 03-6912-1155 FAX 03-5640-5541