


INDIGO2000 Output of **4500+ lux at 2m***

**最新の60W白色LEDを搭載したコンパクトムービングヘッドスポット
演出照明の新しいアプローチであるグリーンライティングの新標準!**

ライト出力は250Wディスチャージランプに近い4,500Lux(2m)を実現。
インデックス可能な7回転ゴボと8固定ゴボの2ホイール構成。
回転3面プリズム、電動フォーカスと250Wハイクラスのムービングライトの機能を網羅し、
150Wという低消費電力、さらには15.7Kgという脅威の軽量化を実現。
クラブ、ライブハウスなどのナイト空間やパーティ、舞台など様々な場所へインストールが可能です。


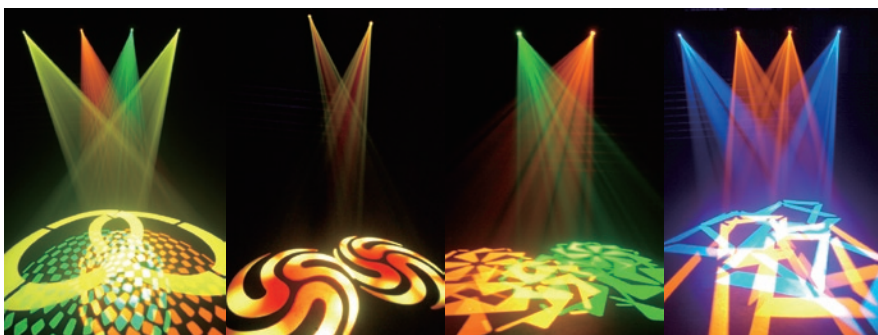


製品技術仕様

光学出力	Lux @ 2m*	4500+ *標準レンズ使用時での測定による
	ビームアングル(標準)	15°
使用光源	LED光源の種類	1 x 白色(60W)
	ドライブ電流(DC)	13.5A
電氣的諸元	入力電圧	100~240 VAC
	最大消費電力	150W
制御方式	オンボード	オート、カスタム、サウンドコントロール
	制御信号方式	DMX512
	DMXモード	Advanced (14chs) / Basic (11chs)
光学システム	フォーカス	電動フォーカス
	ディマー	0-100%
	ストロボ	0-20Hz
	プリズム	ローテーション3面プリズム
ヨークムーブメント	パン/チルト	パン540° /チルト270°
	パン/チルト解像度	8-16 ビット
	その他の特殊機能	パン/チルトムーブブラックアウト パン/チルトムーブレンジセレクト
		パン/チルトムーブ反転
ゴボ&カラー	ローテートゴボ	ガラスゴボ×2 + メタルゴボ×5 (内部交換可能) ゴボフロード ゴボシェイク 両方向連続回転可能
	固定ゴボ	メタルゴボ×9
	カラー	ダイクロイックフィルター×8+ホワイト レインボーエフェクト
本体外観等	本体寸法及び重量/カラー	15.7Kg / 295x290x485mm / ブラック
	ハウジング	難燃性プラスチック
安全性認証	取得済み安全認証試験	CE
使用環境	使用時最大周囲環境温度	45℃

Illuminance at a Distance	Center Beam LUX		Beam Width	
	Center Beam LUX	Beam Width	Beam Width	Beam Width
1.7m	4,903.47 LUX	0.5m	0.5m	
3.3m	1,225.87 LUX	0.9m	1.0m	
5.0m	544.83 LUX	1.4m	1.5m	
6.7m	306.47 LUX	1.8m	2.0m	
8.3m	196.14 LUX	2.3m	2.5m	
10.0m	136.21 LUX	2.7m	3.0m	

■ Vert. Spread: 15.7° ■ Horiz. Spread: 17.0°

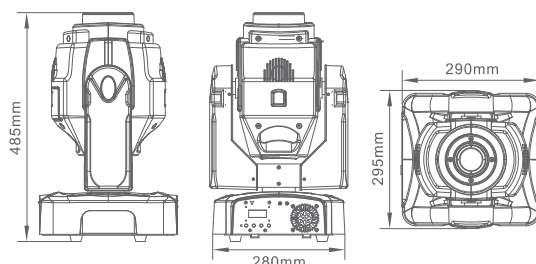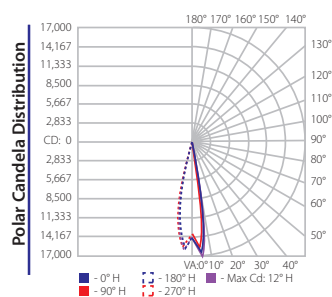

【製品に関するお問い合わせはこちらまで】

GRAPHICA® グラフィカ株式会社 <http://www.graphica.ne.jp>
 本社：〒703-8265 岡山市中区倉田295-15
 TEL 086-239-0010 FAX 086-239-0020
 東京支店：〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町17-17
 TEL 03-6912-1155 FAX 03-5640-5541

販売店：