

Lumixon® stage

LED Product for Stage

Stage Shot HP Mini RGBW

標準価格: 44,000円(税別)



高機能と小型化を両立した ハイコストパフォーマンスLEDステージスポット

Stageshot HP Miniは、従来のカラーチェンジャーやPAR36/56系パライトのリプレースを前提に設計された3W高輝度LED使用の小型ステージスポット/ウォッシュライトです。

本体はアプリケーションに応じ8つのDMXチャンネルモード、オートモード、マスター&スレーブモードを用意。

新しく用意されたHSBでのカラー調整は今までのRGB調光と異なり、より実践的な舞台での色作りに即応します。

また、さまざまな情報の表示や各種機能へのアクセスを容易にするLCDディスプレイを標準装備。スタイリッシュかつ小型のフォルムと既存ステージ照明からの移行をスムーズにするだけでなく、新たなあかり創りのきっかけとなる製品となるでしょう。

▼オプション：バンド装着例



▼オプション：ホワイトカラー



【製品の特長】


カラー諧調および応答性：256 階調 (8 ビット)、100ms

- ストロボ：1 ~ 32.5Hz
- カラーマクロ：プリセットカラー ×7、カラーチェンジスピード設定可能
- 動作モード：
 - ※DMX512----(3, 4, 5, 6, 10 チャンネル、合計 8 モード)
 - ** インテリジェント ID アドレス設定機能
 - ** インテリジェント ID グループアドレス設定機能
 - ※オートモード ※マスター / スレーブ動作モード
- ディスプレイパネル：
 - ブラック / グレープロフェッショナル LCD ディスプレイ
- ホワイトバランス設定機能
- オートモード：
 - ※8 プリセットカラーチェンジプログラム
 - ※DMX コンソール経由でプログラムパラメータを変更可能

【Stage Shot HP mini 配光データ】

※ 拡散角度 25°, RGBW の場合

Red	1160	430	250	150	90	Lux
Green	1130	420	240	145	85	Lux
Blue	340	225	125	80	50	Lux
White	560	250	165	120	85	Lux
RGBW	2720	850	560	320	190	Lux

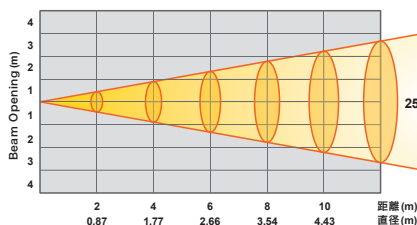

【製品技術仕様】

電源入力：90 ~ 246VAC 50/60Hz
AC230V-0.25A, AC115V-0.5A

防塵防水係数：IP33(屋内使用のみ)

定格消費電力：60W


使用 LED デバイス：Edison 社製 Edixeon 3W×18 個
Red 5pcs, Green 5pcs, Blue 5pcs, Cool White 3pcs

LED デバイス期待寿命：約 30,000~50,000 時間
(メーカー公称数値による)

拡散角度：25°(15°、30°、45° レンズオプション)

ケース：難燃性 ABS 樹脂

本体寸法および重量：242×206×152mm、2.08Kg

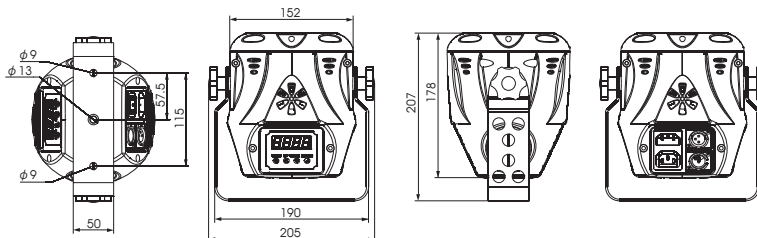

【製品に関するお問い合わせはこちらまで】

GRAPHICA® グラフィカ株式会社 <http://www.graphica.ne.jp>
 本社：〒703-8265 岡山市中区倉田295-15
 TEL 086-239-0010 FAX 086-239-0020
 東京支店：〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町17-17
 TEL 03-6912-1155 FAX 03-5640-5541

販売店：