



Preliminary Information

ABOUTSHOW

Fly Board

【屋内仕様】※レンタル対応製品
The Ultimate Display Solution


(P18 Flexible LED Curtain Display)



簡単設置で軽量!自由度の高いLEDディスプレイが登場!
Fly boardは、まるでカーテンのように自由な形を作ることが可能な
18mmピッチのフレキシブルメッシュボードです。
展示会やコンサートに向けた新しいビジュアルソリューションが今始まります。


製品の特長

- 約30cm角の本体を自由に組み合わせることにより、さまざまな形のディスプレイを作る事が出来ます。
- 本体は難燃性ABS樹脂を採用、展示会等の防災基準を満たしています。
- 1台のCNTユニットで最大80×64=5,120枚(23.04m×18.432m)のFlyboardをコントロール可能。
さらに複数台のCNTユニットを連結してさらに大掛かりなディスプレイセットを構成することが可能です。
- 本体には軽量のABS樹脂を採用、軽く、丈夫で移動やセッティングも非常に楽に行えます。

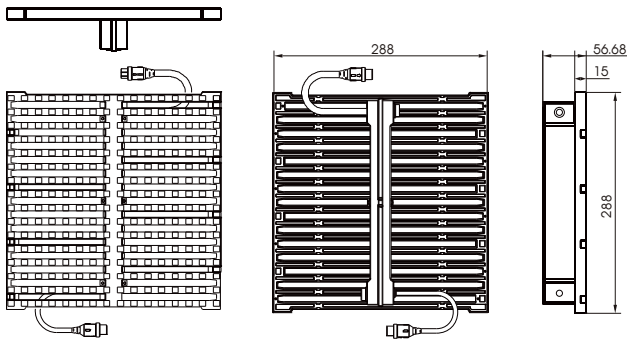

製品仕様

- ・ピクセルピッチ: 18.0mm
- ・ピクセル数: 16×16
- ・使用LEDデバイス:
高輝度SMD形RGB-LED(5050パッケージ)
- ・カラー表示数: 約1,600万色(理論値)
- ・視野角: 140°
- ・輝度: 3700 cd/sq.m
- ・解像度(mあたり): 3,085 pix
- ・素子明るさ: 5,860 nit
- ・推奨視覚距離(パネル表面より): 約20m
- ・色温度: 8,000K
- ・フレーム透明度: 約35%
- ・グレーレベル: 1024
- ・ビデオフレームレート: 60Hz(最大)
- ・ディスプレイリフレッシュ: 100 / 400
- ・コントラスト比: 500:1

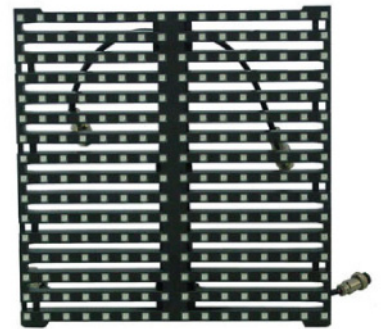

別売アクセサリ



パワーサプライ:
Fly Power
(1600W,2400W)

Receiving card:
Fly Controller
(2Way,4Way,8,Way)



メインコントロールユニット:
CNT



- ・電源入力: DC 48V
- ・最大電流: 1.6A
- ・最大消費電力: 約80W
- ・IP保護等級: IP40(屋内)
- ・動作環境温度: -10~40°C
- ・本体色: ホワイト, ブラック
(オプションカラー設定可能)
- ・本体寸法288×288×56.68mm
(突出ケーブル含まず)
- ・本体重量: 約1.0kg

【レンタル・購入に関するご相談はこちらまで】



グラフィカ株式会社 <http://www.graphica.ne.jp>

本社: 〒703-8265 岡山市中区倉田295-15

東京支店: 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町17-17

TEL 086-239-0010 FAX 086-239-0020

TEL 03-6912-1155 FAX 03-6862-6730