

Lumixon® stage

LED Product for Stage

Stage Shot UP RGBW / White Selection

標準価格: 87,000円(税別) (CW/WW/A+CW/A+WW)

舞台・スタジオ使用を前提に設計。
機動性と光学性能を追求したLEDステージスポット

Stageshot UPは舞台やスタジオでの使用を想定して設計されたLEDステージスポット。3W-RGBW-LEDを使用し、500Wハロゲンスポットに匹敵する光源出力を確保しました。本体のメインドライバーは12ビット解像度で制御し、スムーズな調光を実現、本体ソフトの機能に新しく「ソフトモード」を追加することで従来のデジタルスポットで気になるディザを解消、通常ハロゲンランプスポットに近い取り回しが可能になりました。これまでパーライトやカラースクローラーで行っていた色表現も新しく用意されたHSBモード調整でストレスなくスムーズに行えます。また、120Wの省電力設計によりこれまで電源の確保が困難であった場所や電源の質に左右されやすい場所においても安定した動作を約束します。




▼オプション：バンドア装着例

▼オプション：ホワイトカラー



【製品の特長】


- RGBのほか、CW(クールホワイト)、WW(ウォームホワイト)、A+CW(アンバー+クールホワイト)、A+WW(アンバー+ウォームホワイト)をラインナップ
- カラー諧調および応答性：擬似12ビット、100ms
- ストロボ：1～32.5Hz(通常、ランダム、パルス)
- カラーマクロ：プリセットカラー×7、カラーチェンジスピード設定可能
- 動作モード：
 - ※DMX512---(3, 4, 5, 6, 10チャンネル、合計8モード)
 - **インテリジェントIDアドレス設定機能
 - **インテリジェントIDグループアドレス設定機能
 - ※オートモード ※マスター/スレーブ動作モード
- ディスプレイパネル：4桁LEDディスプレイ
- ホワイトバランス設定機能
- オートモード：
 - ※8プリセットカラーチェンジプログラム
 - ※DMXコンソール経由でプログラムパラメータを変更可能
- ダブルアーム機構により自立可
- バンドアオプション/ホワイトケース・特色カラーオプション(特注)



【Stage Shot UP 配光データ】

※ 拡散角度25°, RGBWの場合

	1400	420	250	150	90	Lux
Red						
Green	1850	560	330	200	120	Lux
Blue	750	230	140	80	60	Lux
White	2700	720	460	250	160	Lux

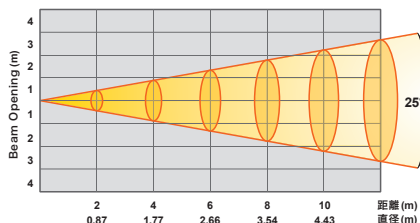

【製品技術仕様】

電源入力：90～246VAC 50/60Hz
AC230V-0.25A, AC115V-0.5A

防塵防水係数：IP33(屋内使用のみ)

定格消費電力：120W


使用LEDデバイス：Edison社製Edixeon 3W×36個
Red 9pcs, Green 9pcs, Blue 9pcs, Cool White 9pcs (RGBWの場合)

LEDデバイス期待寿命：約30,000～50,000時間(メーカー公称数値による)

拡散角度：25°(15°、30°、45°レンズオプション)

ケース：アルミニウムダイキャスト

本体寸法および重量：312×276×219mm、4.84Kg

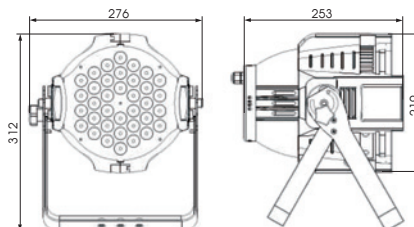

【製品に関するお問い合わせはこちらまで】

GRAPHICA® グラフィカ株式会社 <http://www.graphica.ne.jp>

本社：〒703-8265 岡山市中区倉田295-15
TEL 086-239-0010 FAX 086-239-0020

東京支店：〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町17-17
TEL 03-6912-1155 FAX 03-5640-5541

販売店：